


変形ゴム

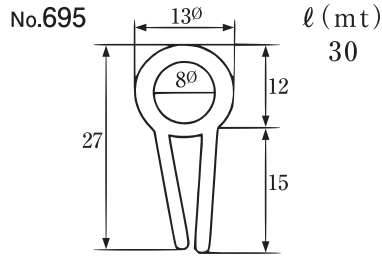

■ ゴムチップロール

商品名	品番	サイズ(厚さ×幅×長さ)
グリーン 5mm	SC-10	5mm×1000×10M
グリーン 10mm	SC-11	10mm×1000×10M
レッド 5mm	SC-20	5mm×1000×10M
レッド 10mm	SC-21	10mm×1000×10M
グレー 5mm	SC-30	5mm×1000×10M
グレー 10mm	SC-31	10mm×1000×10M
ブラック 5mm	SC-40	5mm×1000×10M
ブラック 10mm	SC-41	10mm×1000×10M

■ 黒ゴム板

■ 標準在庫品寸法表 (材質=天然ゴム)

品名	規格寸法(厚さ×幅×長さ)
SB-01	1mm×1m×20m
SB-02	2mm×1m×20m
SB-03	3mm×1m×20m
SB-04	4mm×1m×10m
SB-05	5mm×1m×10m
SB-10	10mm×1m×10m
SB-15	15mm×1m×5m
SB-20	20mm×1m×5m

※別途耐油性ゴムもあります。

■ 参考物性 (一般ゴム用)

硬さ (JIS-A)	60
引張強さ (kgf/cm ²)	50
伸び (%)	300

■ タテ筋ゴムマット

品名	カラー	規格寸法(厚さ×幅×長さ)
SS-11	グリーン	3mm×1m×20m
SS-12	ブラック	3mm×1m×20m
SS-13	グレー	3mm×1m×20m
SS-14	ブルー	3mm×1m×20m
SS-15	エンジ	3mm×1m×20m
SS-16	チャ	3mm×1m×20m
SS-21	グリーン	5mm×1m×20m
SS-22	ブラック	5mm×1m×20m
SS-23	グレー	5mm×1m×20m

■ ヨコ筋ゴムマット


品名	カラー	規格寸法(厚さ×幅×長さ)
SS-31	グリーン	3mm×1m×20m
SS-32	ブラック	3mm×1m×20m

■ エスゴムマット

品名	カラー	規格寸法(厚さ×幅×長さ)
SS-41	ブラック	5mm×1m×10m
SS-42	グレー	5mm×1m×10m
SS-43	グリーン	5mm×1m×10m
SS-44	ワインレッド	5mm×1m×10m

※材質は耐候性合成ゴムで、布目つきです。

■ 断面図

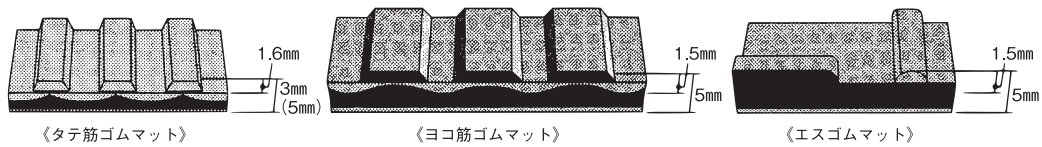

タテ筋、ヨコ筋、エスゴムマットは、(財)日本防災協会の認定品です。

防炎性能としては、政令(消防法施行例)第四条の三で定められた下表の数値に合格しております。

試験内容	合格基準	試験値
物品の残炎時間 着火後、バーナーを取り去ってから炎を上げて燃える状態がやむまでの時間	20秒以下	0
物品の炭化長 着火後、燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さ	10cm以下	3.7

■ 参考物性 (一般ゴム板)

	色ゴム	黒ゴム
硬さ (JIS-A)	75	72
引張強さ (kgf/cm ²)	40	43
伸び (%)	450	200