


篠田の マット 早見表

様々なシーンでご利用頂いている篠田ゴム製のゴムマット。

もちろん、使い方はお客様の自由。

こちらをご覧になって、『こんな使い方は大丈夫かな…』『こういう使い方もできそうだな…』


などのご相談もお気軽にお問合せください。

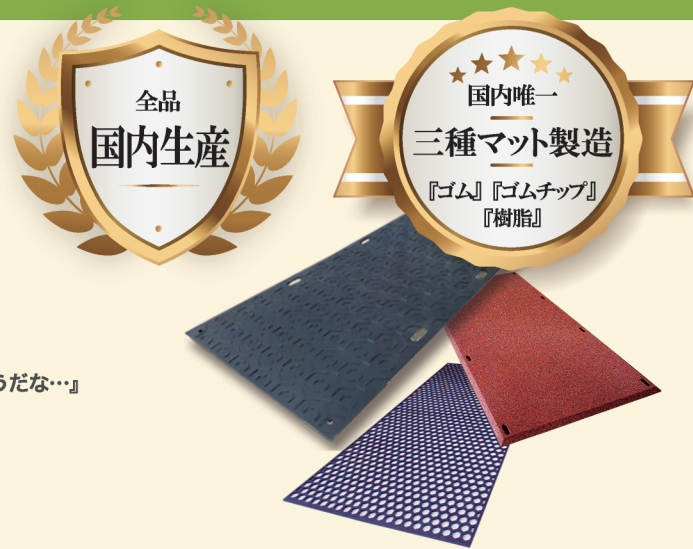

サイズ × THICKNESS
SIZE × 厚み

サイズと厚みで選ぶ


種類豊富な篠田ゴム製マット。

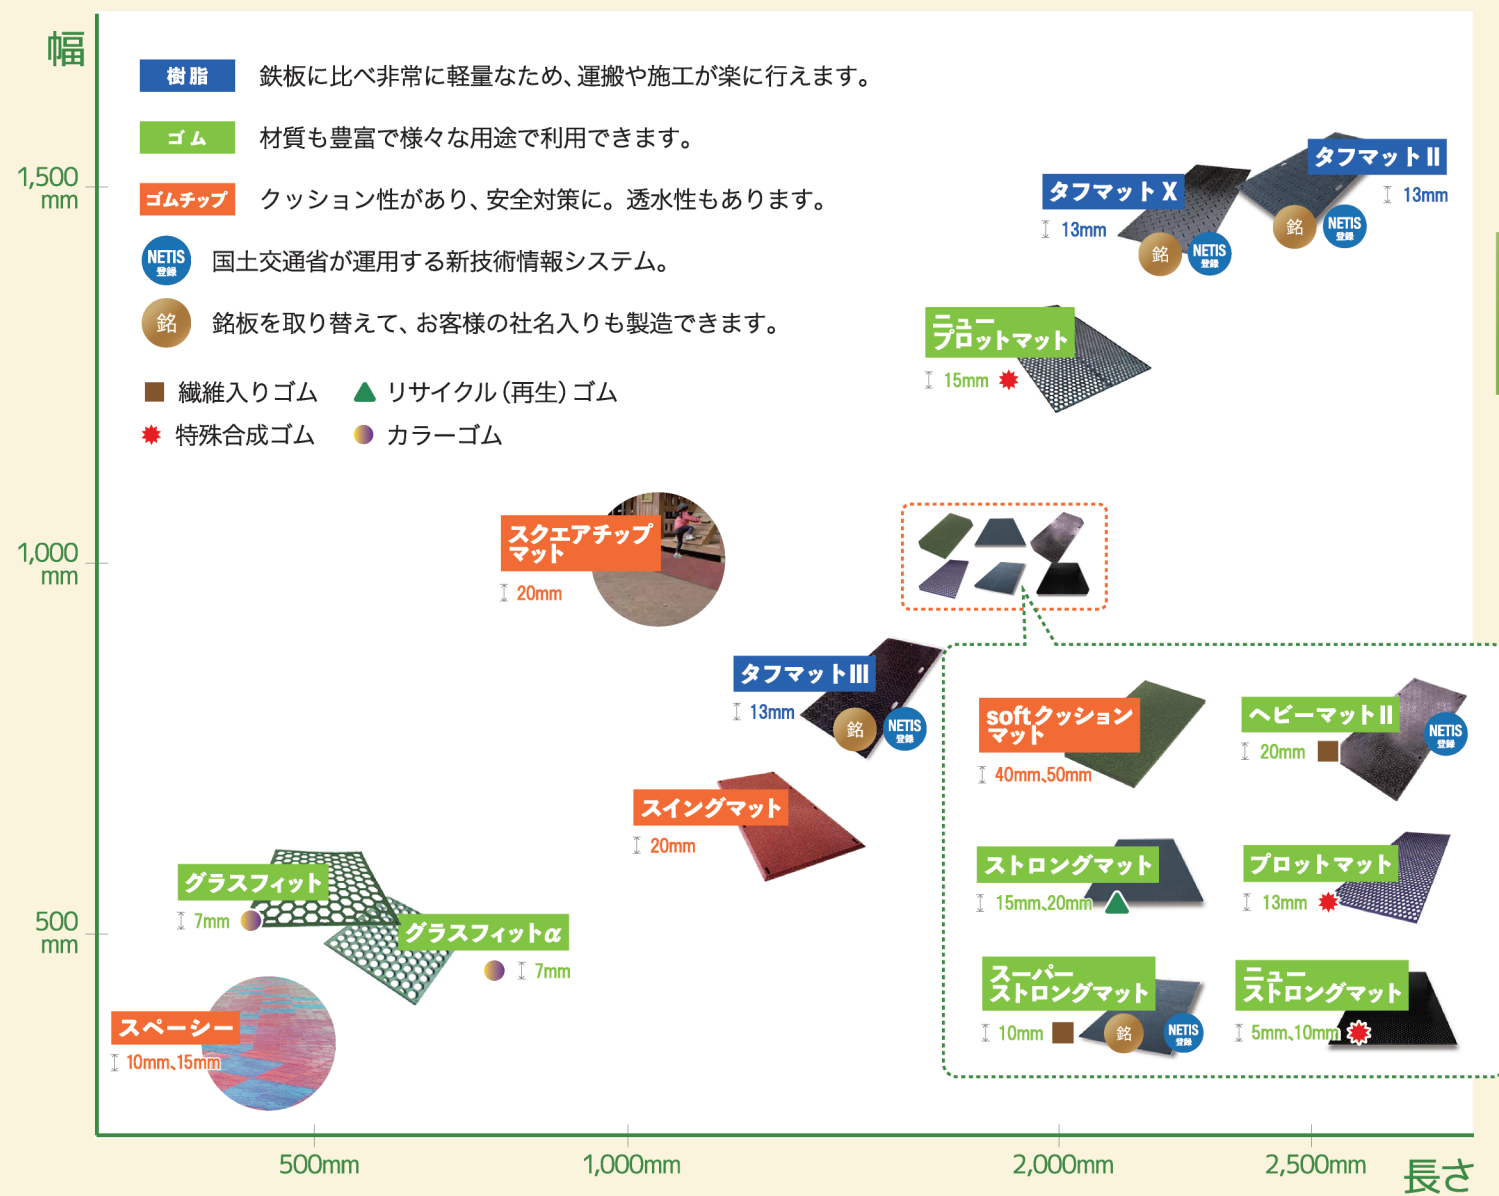

重さ $\times$ 強度
WEIGHT $\times$ STRENGTH

重量と強さで選ぶ

土木建築現場、公園等での養生に。

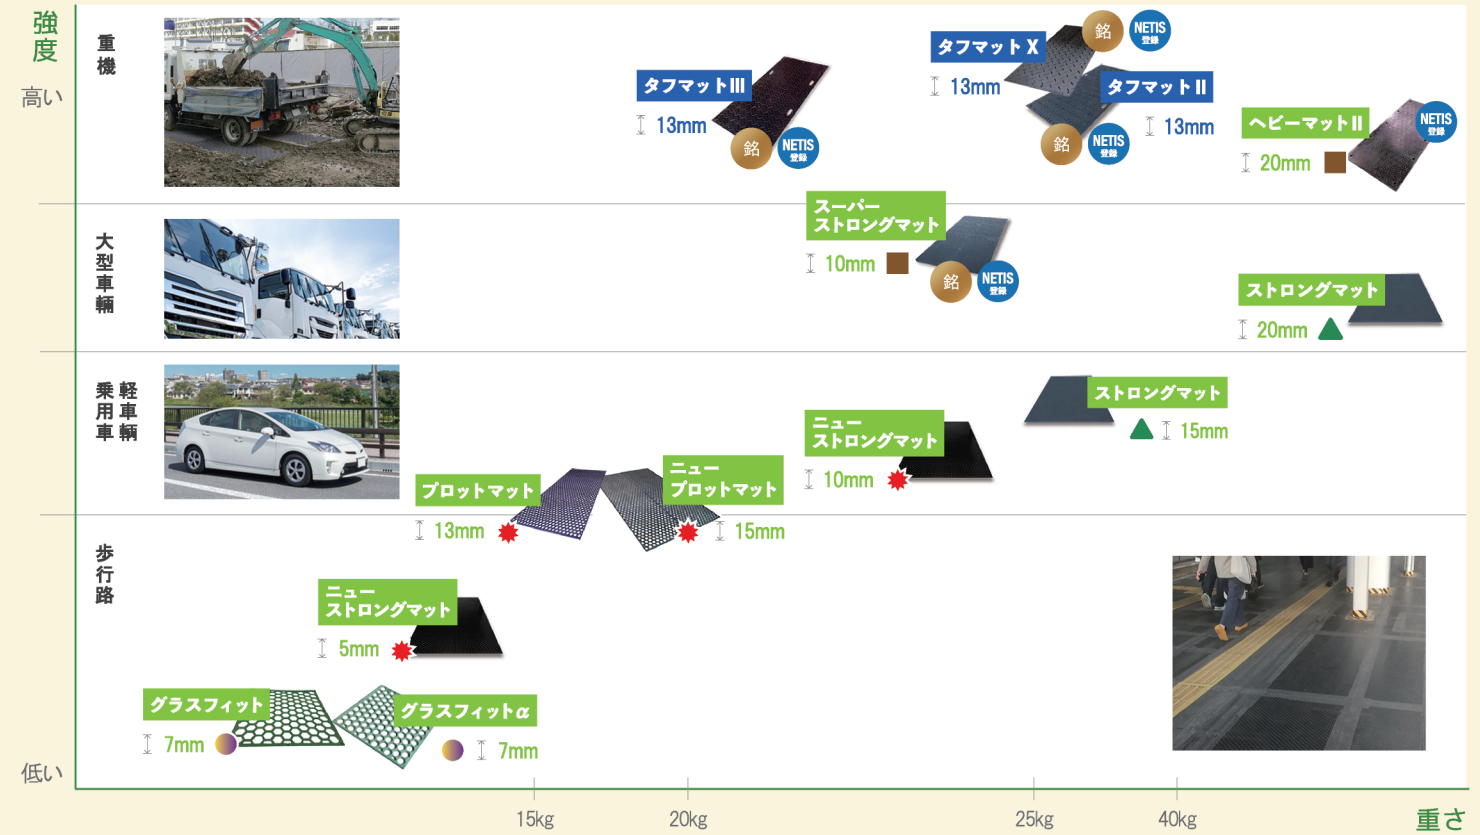


**様々な用途で利用可能！
篠田だから選ばれる！**



重さ × クッション性
WEIGHT CUSHIONING



重量とクッション性で選ぶ

公園や幼稚園等の安全対策に。

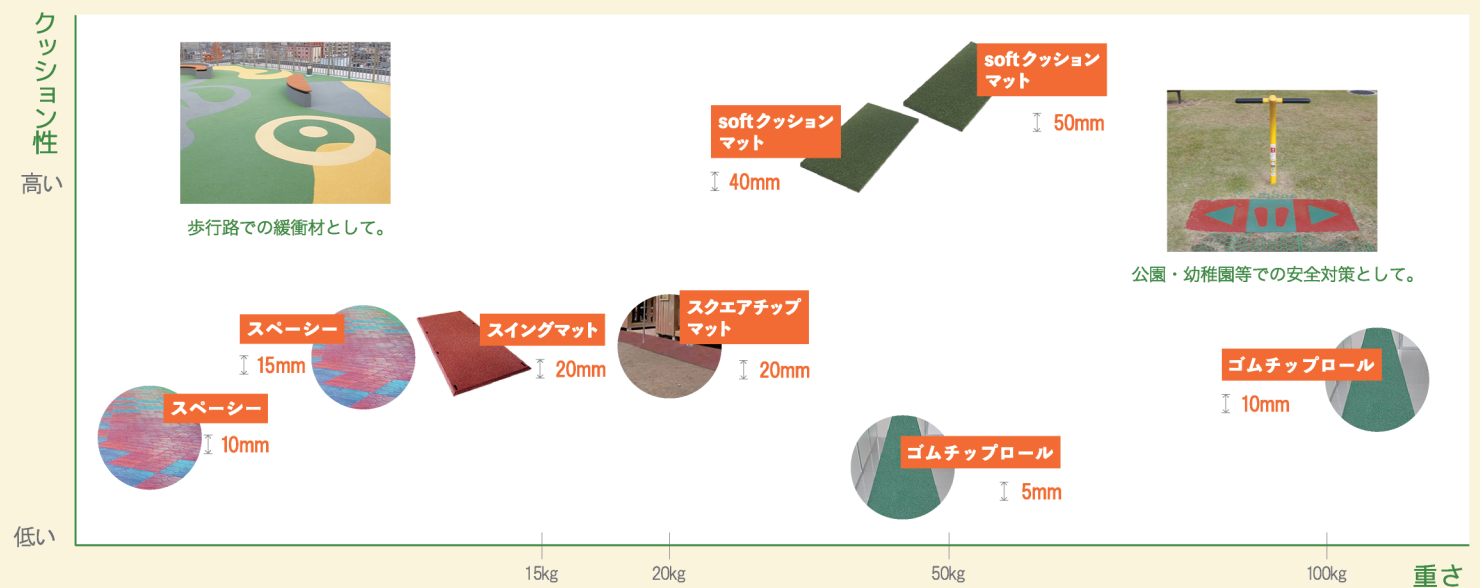

種類	ゴム								樹脂		
	● カラーゴム		✳ 特殊合成ゴム		▲ リサイクル(再生)ゴム		■ 繊維入りゴム				
製品名	グラスフィット	グラスフィットα	プロットマット	ニュープロットマット	ニューストロングマット	ストロングマット	スーパーストロングマット NETIS：KTK-200005-A	ヘビーマットⅡ NETIS：KTK-200005-A	タフマットⅢ NETIS：KTK-190006-A 両面／片面リップ付き	タフマットX NETIS：KTK-190006-A 両面／片面リップ付き	タフマットⅡ NETIS：KTK-190006-A 片面リップ付き
製品イメージ											
製品概要	緑色の穴あきマット。公園などの景観の大事な場所に。強度が低いからといっても、十分長持ち。芝保護材としてご利用いただけます。	凸付き、緑色の穴あきマット。グラスフィットに凸をつけた商品になります。景観を損なうことなく芝保護材としてご利用いただけます。	穴あきを利用してアイディアいろいろ。両面がフラットなので、厚みを半分にする加工も可能です！	プロットマットに凸がついて、サイズも幅が1200になりました。凸部を利用して、ひっくり返して使っていただくこともあり、柔軟にご対応いただけます。	合成ゴム使用で軽量で弾力性に優れています。しなやかで下地にも順応しやすく、歩行者通路などに最適です。	古タイヤを利用したリサイクル製品で、地球にも優しく、かつ低コストを実現。下地の養生、敷鉄板の代用などオールマイティーに利用できます。	軽くて丈夫で汎用性抜群のゴムマット。結束バンド等での連結も可能な製品です。	非常に丈夫でほとんど歪むことのないゴムマット。大型重機やクローラー車の通行用に利用できます。	3×6判のポリエチレン製安全敷板。耐荷重 80 トンの耐久性で復元性にも優れています。重量 22 k g の一人で持てる軽量タイプ、軽トラックにも積載可能です。	4×8判のポリエチレン製安全敷板。耐荷重 80 トンの耐久性で、復元性にも優れています。敷鉄板の代用として重宝します。	独自のリップ模様でより滑りにくいポリエチレン製安全敷板。耐荷重 80 トンの耐久性で、敷鉄板の代用として様々な分野で活用頂けます。
寸法 (重さ) ※mm	7×500×500 (1.25kg)	12×500×500 (1.5kg)	13×1,000×2,000 (18kg)	15×1,200×2,000 (20kg)	5×1,000×2,000 (13kg) 10×1,000×2,000 (24kg)	15×1,000×2,000 (35kg) 20×1,000×2,000 (45kg)	10×1,000×2,000 (25kg)	20×1,000×2,000 (50kg)	13×915×1,830 (22kg)	13×1,220×2,440 (40kg)	13×1,230×2,500 (40kg)
用途	芝生の保護 根上り止め 築山 (つきやま) 歩行路	芝生の保護 根上り止め 築山 歩行路	芝生の保護 歩行路 水回り グレーチングの上	芝生の保護 歩行路 水回り グレーチングの上	駅のホーム等の床養生 防草 歩行路 仮設トイレの周り	歩行路 敷き鉄板の代用 馬房・牛舎	工事現場歩行路 敷き鉄板の代用	重機の走行時の騒音低減 敷き鉄板の代用	敷き鉄板の代用 路面養生	敷き鉄板の代用 路面養生	敷き鉄板の代用 路面養生
スコア											

硬さ：数字が高ければ、硬い 強度：耐荷重性能。数字が高いほど、割れづらい。 作業性：持ち運びやすさを考慮したもの。数字が高いほど、作業効率がいい。 重量：数字が高ければ、重い 耐摩耗性：摩耗に対する強度 復元性：数字が高ければ、割れにくく癖もつきづらい
クッション性：数字が高ければ、クッション性が高い 透水性：高いほど透水する

種類	ゴムチップ					振動を吸収する為のゴム、防水に使用する為のゴム、足場組立にも使われるゴム、建築・建設の現場で使われているありとあらゆるゴムを提供できます。もしかしたら既に使われているそのゴムも、篠田ゴムの製品かもしれません。もちろん弊社製品でなくても、弊社独自のネットワークを駆使して、必要なゴムを調達・提供できます。また、ゴムの事を熟知した弊社営業が、お客様に必要なゴム製品を提案、調達、納品可能です。				
	スペーシー	スイングマット	スクエアチップマット	soft クッションマット	ゴムチップロール					
製品名	スペーシー	スイングマット	スクエアチップマット	soft クッションマット	ゴムチップロール					
製品イメージ										
製品概要	再生ゴムチップを使用したリサイクル製品。消音、水はけ、ノンスリップ効果など機能性にも優れたマットです。施工も置き敷き可能な製品で、どなたでも簡単に施工ができます。カラーもレッド、グリーン、グレーの3色となります。黒色ゴムチップに着色をした製品です。	再生ゴムチップを使用したリサイクル製品。ブランコの下に敷いて頂き、地面が掘れるのを防ぎます。施工方法もピンを挿すだけの簡単施工となります。透水性があり表面に水が溜まりにくいです。黒色ゴムチップに着色をした製品です。特注でカラーで製作することもできます。	再生ゴムチップを使用したリサイクル製品。土の上にゴムチップ施工がしたい！そのようなご要望に応え、新しく作りました。スイングマットと同じように、ピンを挿すだけで簡単に施工できます。透水性があるので表面に水が溜まりにくいです。黒色ゴムチップに着色をした製品です。特注でカラーでの製造もできます。	クッション性に優れたゴムチップマット。古タイヤを使用したリサイクル製品です。衝撃緩衝性の高いマットです。黒色ゴムチップに着色をした製品です。※他の寸法、スロープも有ります。	学校の校舎から体育館へ行く、渡り廊下などの歩行者通路などで使用されております。1m×10mという長尺のゴムチップマットです。カラーでの製造のため、景観を損なうことなく、ご利用いただけます。※黒色も有ります。	💡 プレス成型品、押出し成形品、切削加工品等の特注品も受け賜っております  プレス成型品  押出し成形品  切削・切斷・打抜加工				
寸法 (重さ) ※mm	10×300×300 (1kg) 15×300×300 (1.5kg)	20×600×1,400 (13.6kg)	20×1,000×1,000 (20kg)	40×1,000×2,000 (40kg) 50×1,000×2,000 (50kg)	5×1,000×10,000 (50kg) 10×1,000×10,000 (100kg)					
用途	歩行路 玄関・テラス・アプローチ	ブランコや滑り台などの遊具下	歩行路 遊具周りや下	遊具周りの安全確保	歩行路					
スコア										

S

篠田ゴム株式会社

〒131-0043 東京都墨田区立花 5-1-19
TEL.03-5631-3011 〔代表〕FAX.03-5631-3500
https://www.shinoda-gomu.co.jp/
info@shinoda-gomu.co.jp

埼玉管理センター

〒343-0851 埼玉県越谷市七左町 6-106-1
TEL.048-966-1858 〔代表〕FAX.048-966-1748

関西出張所

〒675-1326 兵庫県小野市
TEL.070-4213-8230 FAX.0794-60-5496

福岡出張所

〒819-0006 福岡県福岡市西区
TEL.080-7013-5049 FAX.092-510-7279

篠田ゴム工業株式会社

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 2-167
TEL.048-986-6155 〔代表〕FAX.048-986-0592

(お問い合わせ先)

R24Q540-MAT-KIKAKU